


| Vis mobile WRX 8" - 80T/H |



Avantages :

- Chariot en tube acier haute résistance adaptés à chaque modèle de vis pour une stabilité et un équilibre optimum.
- Treuil de levage manuel ou hydraulique (en option).
- Entraînement par prise de force ou par moteur électrique.
- Prise de force positionnable à droite ou à gauche de la vis.
- Pignons d'entraînement en tête acier trempé haute résistance, avec chaîne grande vitesse et pignon tendeur.
- Spire à bord renforcé suivant le système *Wear Edge Technology™*.
- Finition peinture cuite au four pour une meilleure tenue dans le temps.

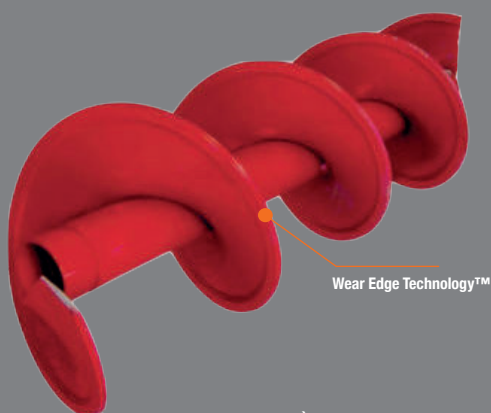


SPIRE À BORD RENFORCÉ.



SORTIE ORIENTABLE.

Avec 5 sections de godets, le bec flexible dirige le flux de grain et réduit les déversements.



ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE.




ENTRAÎNEMENT À PRISE DE FORCE.

(540 RPM).



BAC/TRÉMIE EN PLASTIQUE.

Résistant à la corrosion et léger.



PIED DE VIS AVEC CHAPPE DE TRANSPORT.

Un pas de vis resserré pour augmenter le débit.




BOITIER D'ENTRAÎNEMENT EN TÊTE.

L'entraînement supérieur lubrifié prolonge la durée de vie des pignons et de la chaîne.



Photos non contractuelles.

| Vis mobile WRX 8" - 80T/H |

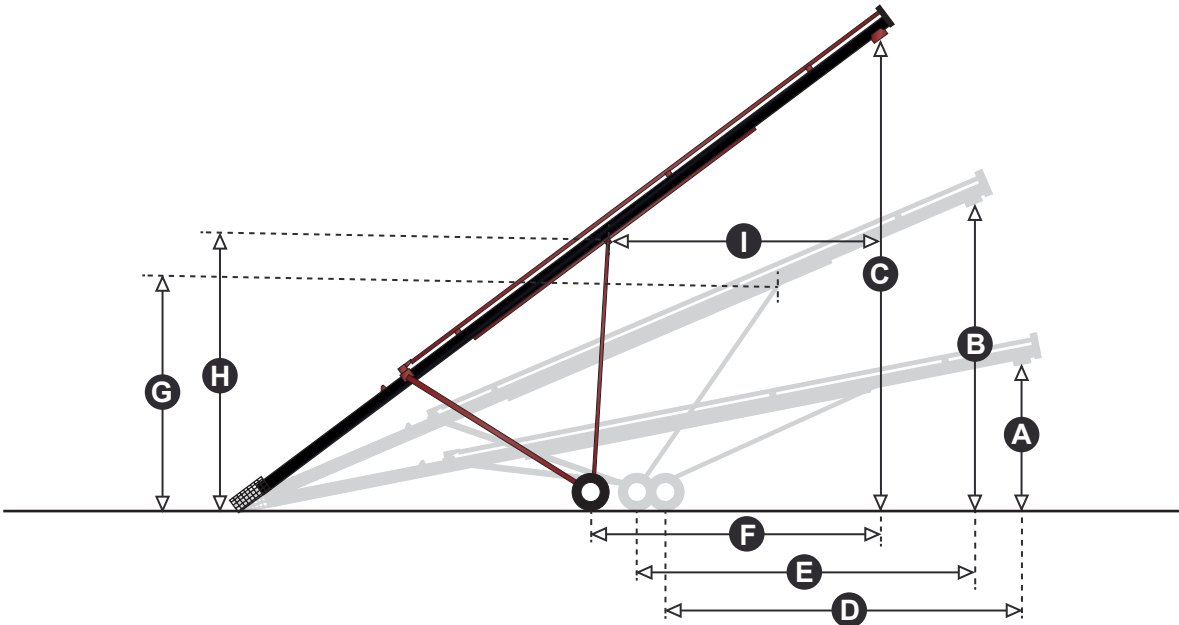

CARACTÉRISTIQUES	WRX 841	WRX 851	WRX 871
Longueur de la vis	12,50m	15,50m	21,60m
Hauteur position basse - A	3,16m	3,20m	3,78m
Hauteur position moyenne - B	6,19m	7,56m	9,17m
Hauteur position haute - C	8,90m	10,67m	14,17m
Distance essieu/point de chute du grain - D	5,46m	6,74m	9,54m
Distance essieu/point de chute du grain - E	4,61m	6m	8,60m
Distance essieu/point de chute du grain - F	3,93m	5m	6,98m
Hauteur au point de glissière - G	3,54m	4,36m	5,82m
Hauteur à l'aplomb des roues - H	5m	5,79m	7,96m
Distance horizontale disponible - I	3,93m	5,49m	7,50m
Puissance requise en PTO	20CV	25CV	45CV
Puissance électrique requise	9Kw	11Kw	18Kw
Largeur du chariot/d'essieu	2,23m	2,69m	3m
Poids de la vis version PTO	540Kg	700Kg	925Kg
Poids de la vis version électrique	570Kg	740Kg	990Kg
Spire à bord renforcé	✓	✓	✓
Diamètre du tube	203mm	203mm	203mm
Normes CE	✓	✓	✓

Options : Sortie orientable - Bac plastique - Couverture bac plastique - Réglage de débit à tirette - Réglage de débit à crémaillère - Couverture bac plastique - Levage chariot hydraulique

